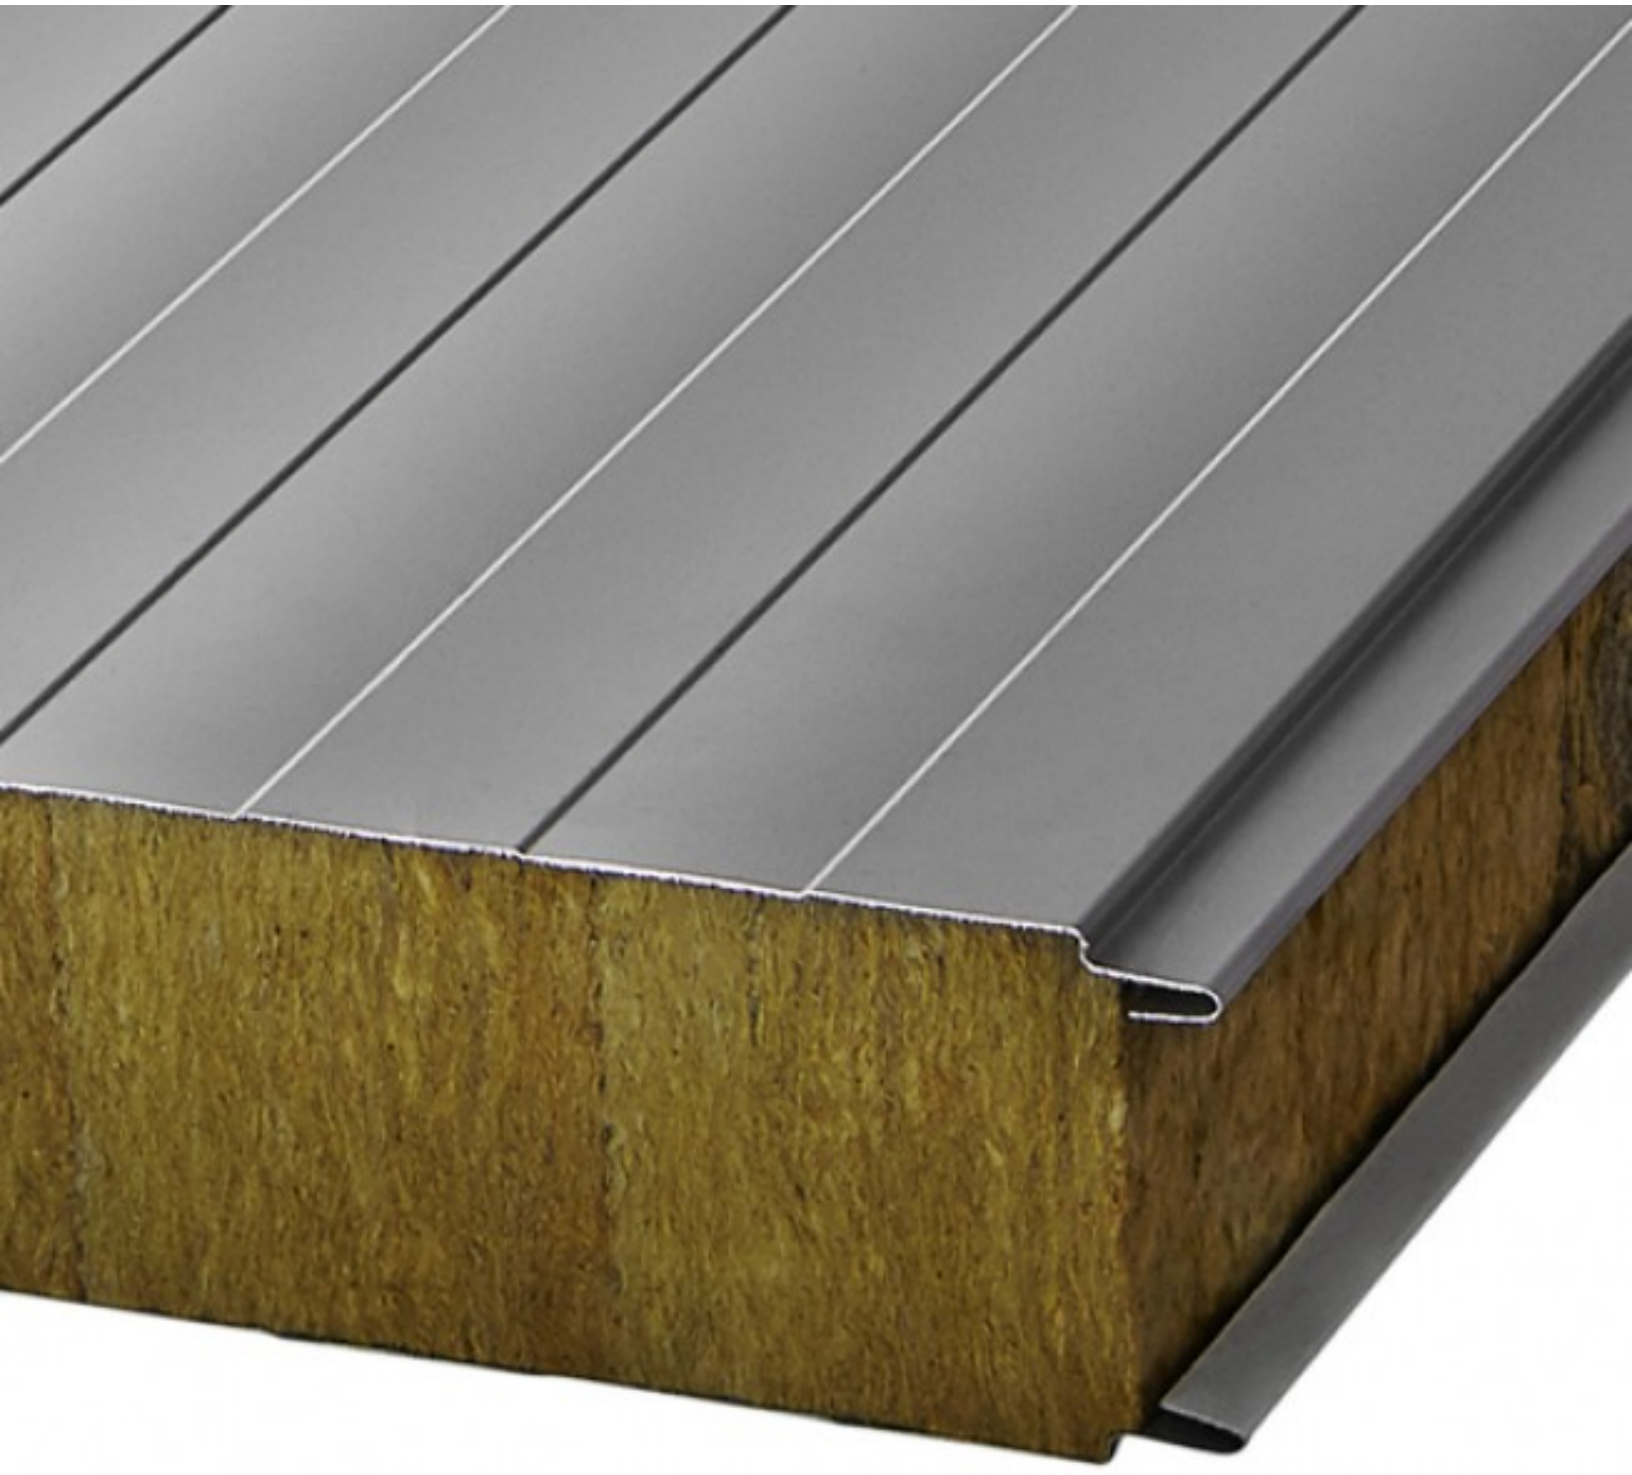

Date and time of the download 18-11-2022 14:25:53

DAUGIASLUOKSNĖS SIENINĖS PLOKŠTĖS MW LIGHT (MINERALINĖ VATA) STANDARTINIS TVIRTINIMAS

KAI SVARBŪS ATSPARUMAS UGNIAI IR KAINA

Sluoksninė plokštė su mineralinės vatos užpildu yra nedegi medžiaga.
Ją galima naudoti visur, kur tik keliami didesni gaisriniai reikalavimai.

Lengvesnė versija reiškia, kad jos tankis mažesnis, taigi atsparumo ugniai parametrai šiek tiek žemesni nei standartinės versijos.

Techniniai duomenys

Pavadinimas	Daugiasluoksnės sieninės plokštės MW Light (MW-LT-W-ST)						
Užpildas	mineralinė vata (nominalusis tankis 90 kg/m^3)						
Sluoksnių storis [mm]	0,5 / 0,6 / 0,7						
Plieno rūšis	S250GD, nerūdijantysis (1.4301)						
Danga	SP poliesteris 25 µm, SP poliesteris matinis perlamutras 35 µm, PVC(F) „foodsafe“, cinkuotas aliuminis + „easyfilm“, nerūdijantysis plienas, Cesar 55						
Bendras plotis [mm]	2500 - 15000						
Plokščių ilgis [mm]	1000, 1100						
Naudingasis plotis [mm]	1020, 1120						
Užpildo storis [mm]	80	100	120	150	175	200	240
Plokštės svoris [kg/m^2]	16,0	17,8	19,6	22,3	24,6	26,8	30,4
Šilumos izoliacija U2 [W/m^{2}K]	0,47	0,38	0,32	0,26	0,23	0,19	0,17
Atsparumas ugniai	susisiekite su atstovu						
Atsparumas ugniai iš išorės	NRO*						
Reakcija į ugnį	-	A2-s1,d0					
Garso izoliacija [dB]	$R_{w\geq32,}$ $R_{A1\geq29-30,}$ $R_{A2}\geq28-29$						

Date and time of the download 18-11-2022 14:25:53

Plokštės ilgis		Plokštės pusė	Sluoksnio storis [mm]	Faktūra**	Danga					
mažiausioji [mm]	didžiausioji [mm]				Sp poliesteris	Sp poliesteris, matinis perlamutras	Cesar	„foodsafe“	cinkuotas aliuminis	nerūdijantysis plienas
2500	15000	išorinis	0,5 / 0,6 / 0,7	M / L / R / G / 1L / 2L	x	x	x	x	x	x
		vidaus	0,5 / 0,6 / 0,7	L / G	x	x	x	x	x	x

**faktūrų santrumpų reikšmės:

L - linijinis
M - smulki faktūra
R - grioveliais
G - lygus
1L - Clearline
2L- Double Clearline

*neskleidžia ugnies

Jungiamoji plokščių dalis

Matoma spyna

Plokštės pjūvis

Date and time of the download 18-11-2022 14:25:53

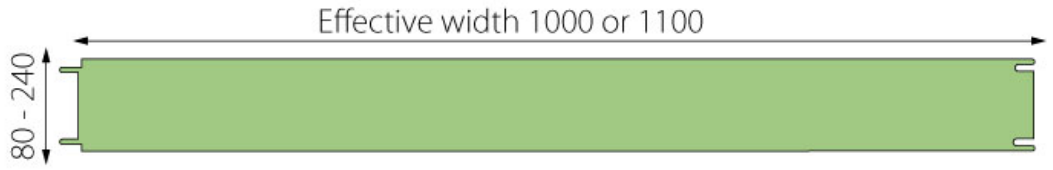

Sluoksnių faktūrų rūšys

Linijinis (L)

išorinis sluoksnis vidinis sluoksnis



Smulki faktūra (M)

išorinis sluoksnis

Grioveliais (R)

išorinis sluoksnis



Date and time of the download 18-11-2022 14:25:53

Lygus (G)*

išorinis sluoksnis vidinis sluoksnis

Clearline (1L)*

išorinis sluoksnis

Double Clearline (2L)*

išorinis sluoksnis

*0,5 mm storio G / 1L / 2L profiliavimas iš išorės reikalauja, kad klientas pasirašytų deklaraciją, kurioje jis pripažįsta matomo nukrypimo nuo lygumo galimybę, neviršydamas leistinos tolerancijos iki 0,6 mm / 200 mm pagal EN: 14509.

KOLORY

METALINĖS DANGOS

Date and time of the download 18-11-2022 14:25:53

CINKUOTAS ALIUMINIS + EASYFILM®

KITA

NERŪDIJANTIS PLIENAS

PVC(F) FOOD SAFE 9010

SP POLIESTERIS 25 MM

geltona 1003

dramblio kaulo 1015

ryškiai raudona 3000

raudona 3011

koralų raudonumo 3016

mėlynas safyras 5003

ryškiai mėlyna 5010

tamsiai žalia 6005

šviesiai žalia 6011

žalia geltona 6018

žalia 6020

szary balastowy 7012

grafitinė 7016

tamsiai pilka 7024

popielaty pirytowy 7040

szary mleczny 7047

raudonų plytų 8004

šokoladinė 8017

tamsiai ruda 8019

pilkai balta 9002

juoda 9005

sidabrinė 9006

aliuminio pilkumo 9007

balta 9010

Date and time of the download 18-11-2022 14:25:53

SP POLIESTERIS, MATINIS, PERLAS

raudona 3301M

žalia 6490M

grafitinė 7016M

tamsiai pilka 7591M

raudonų plytų 8620M

šokoladinė 8637M

juoda 9005M

„CESAR 55“

grafitinė 7016

šokoladinė 8017

juoda 9005

sidabrinė 9006

aliuminio pilkumo 9007

balta 9010

BALEXMETAL
BUDUJEMY RAZEM

Skontaktuj się z przedstawicielem +48 801 000 807 · www.balex.eu

Date and time of the download 18-11-2022 14:25:53